


BEC 263. 219 4

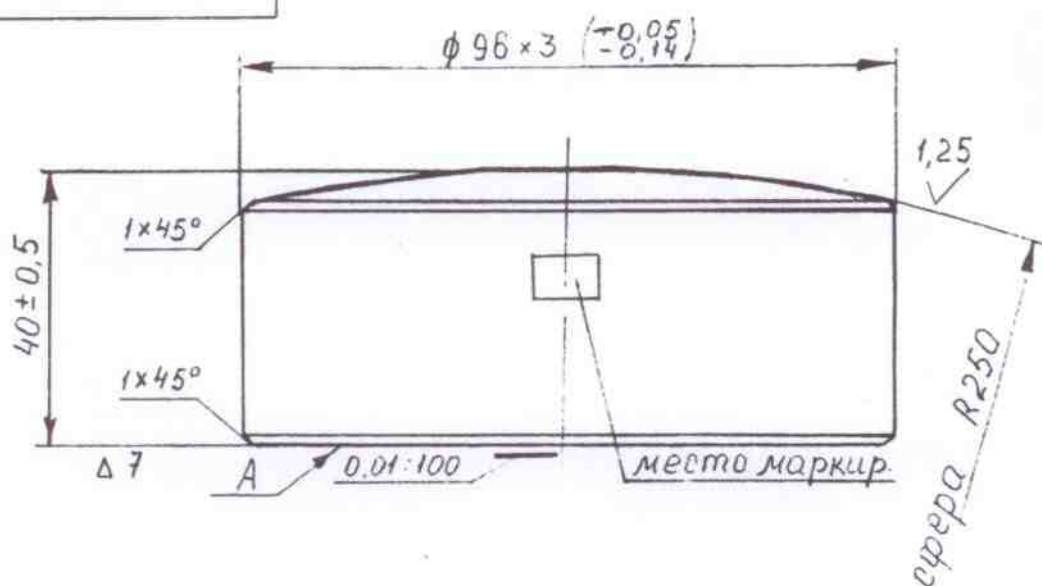

1. Вкладыш маркировать номерами 1,2,3 и т. д.
2. Твердость в центре сферической поверхности 47-52 HRC
3. Отклонение от плоскости поверхности А не более 0,01 на длине 100 мм.
Вогнутость не допускается.
4. Отклонение сферической поверхности R 250 при проверке по шаблону менее 0,03 мм
5. Сминание сферической поверхности при давлении 150 тн. не более 0,05 мм.
6. Материалы:

Поковка ГрII НВ 223 – 262 ГОСТ 8479-70
38ХНЗМФА ГОСТ 4543-71

[illegible]

Инв. N 39199